


# 隐藏式闭门器 安装图


## 标准安装

型号		适用门尺寸		适用门厚度(mm)		分类	吊配件种类	P尺寸 <small>从铰链中心到门轴距离</small>	定位配件和门挡限位安装位置					
无定位	有定位	宽度×高度(mm)	重量(kg)	钢制门	木制门				①	②	③	④	⑤	⑥
CO-53	CO-153	950×2100	65以下	45以上	50以上	最大开启角度	PH208	25	76°	81°	87°	92°	98°	105°
CO-54	CO-154	1050×2400	85以下	45以上	50以上		合页	20	76°	81°	86°	92°	98°	105°


### ●左右开门标准



- 本图表示右开门。
- 本产品为左右开门兼用。
- 使用本产品时必须设置挡门配件。




- 开启180°时请参照第15页。
- 本图为PH吊挂的示意图，在使用合页时请按照门轴的中心作为安装标准。

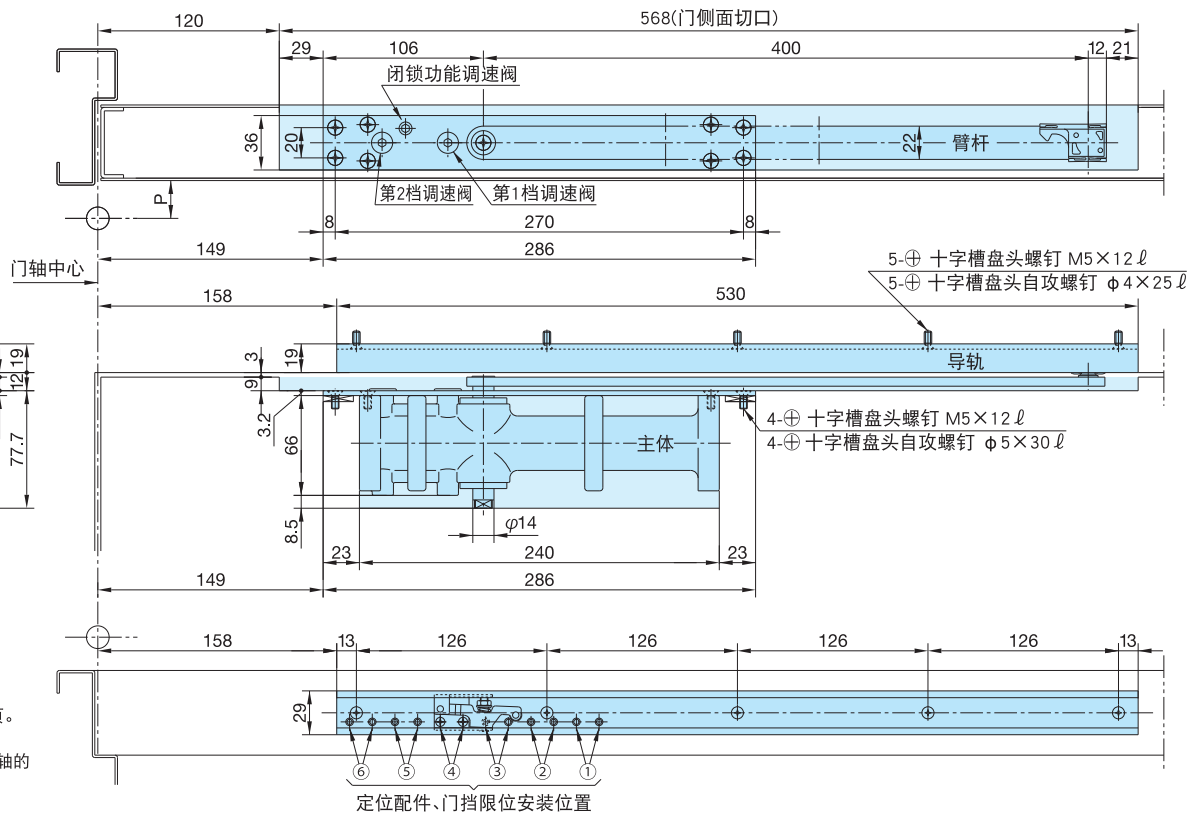


## 反向安装

型号		适用门尺寸		适用门厚度(mm)		分类	吊配件种类	P尺寸 <small>从铰链中心到门轴距离</small>	定位配件和门挡限位安装位置					
无定位	有定位	宽度×高度(mm)	重量(kg)	钢制门	木制门				①	②	③	④	⑤	⑥
CO-53	CO-153	950×2100	65以下	40以上	40以上	最大开启角度	PH208	25	70°	76°	82°	89°	97°	106°
CO-54	CO-154	1050×2400	85以下	40以上	40以上		合页	20	69°	76°	82°	89°	97°	106°

### ●左右开门标准



- 本图表示右开门。
- 本产品为左右开门兼用。
- 使用本产品时必须设置挡门配件。



- 开启180°时请参照第15页。
- 本图为PH吊挂的示意图，在使用合页时请按照门轴的中心作为安装标准。

