


# 拉门闭门器安装图 倾斜式 SL-1

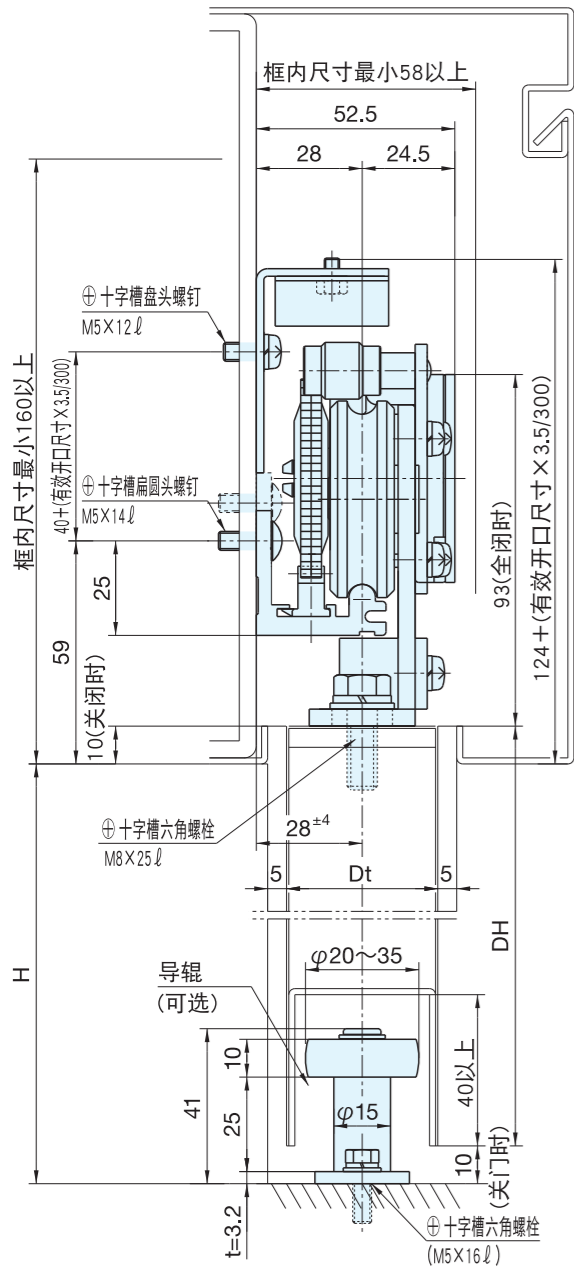

螺孔加工图(从检查口视图)

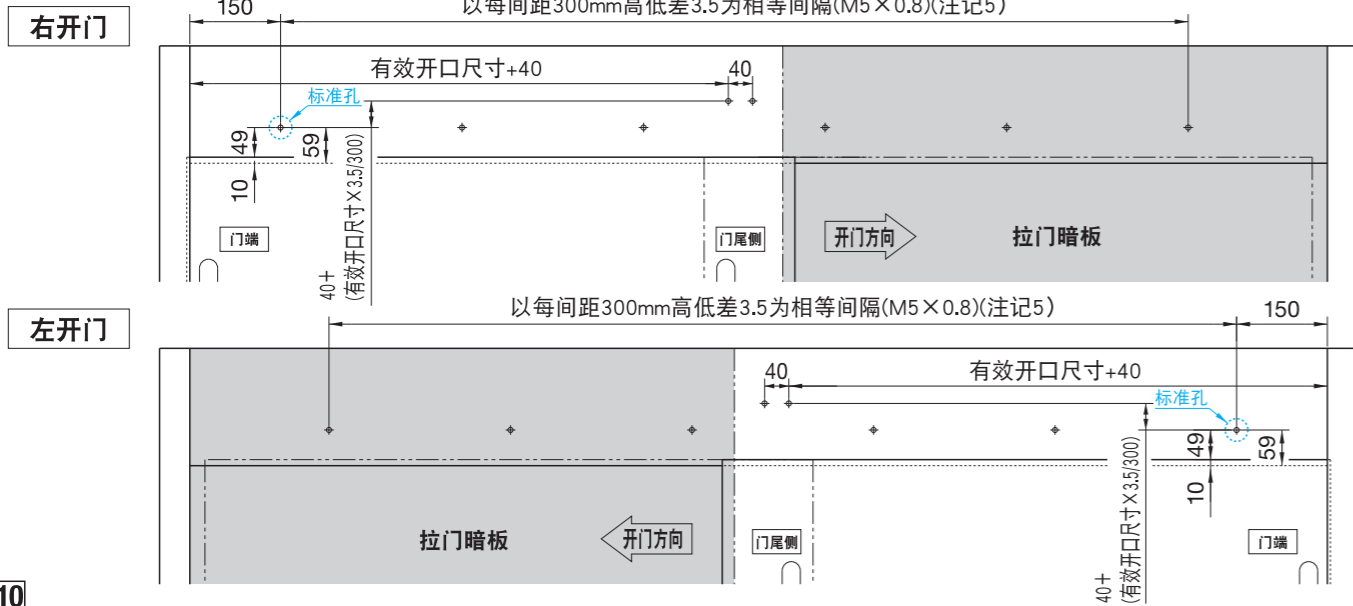
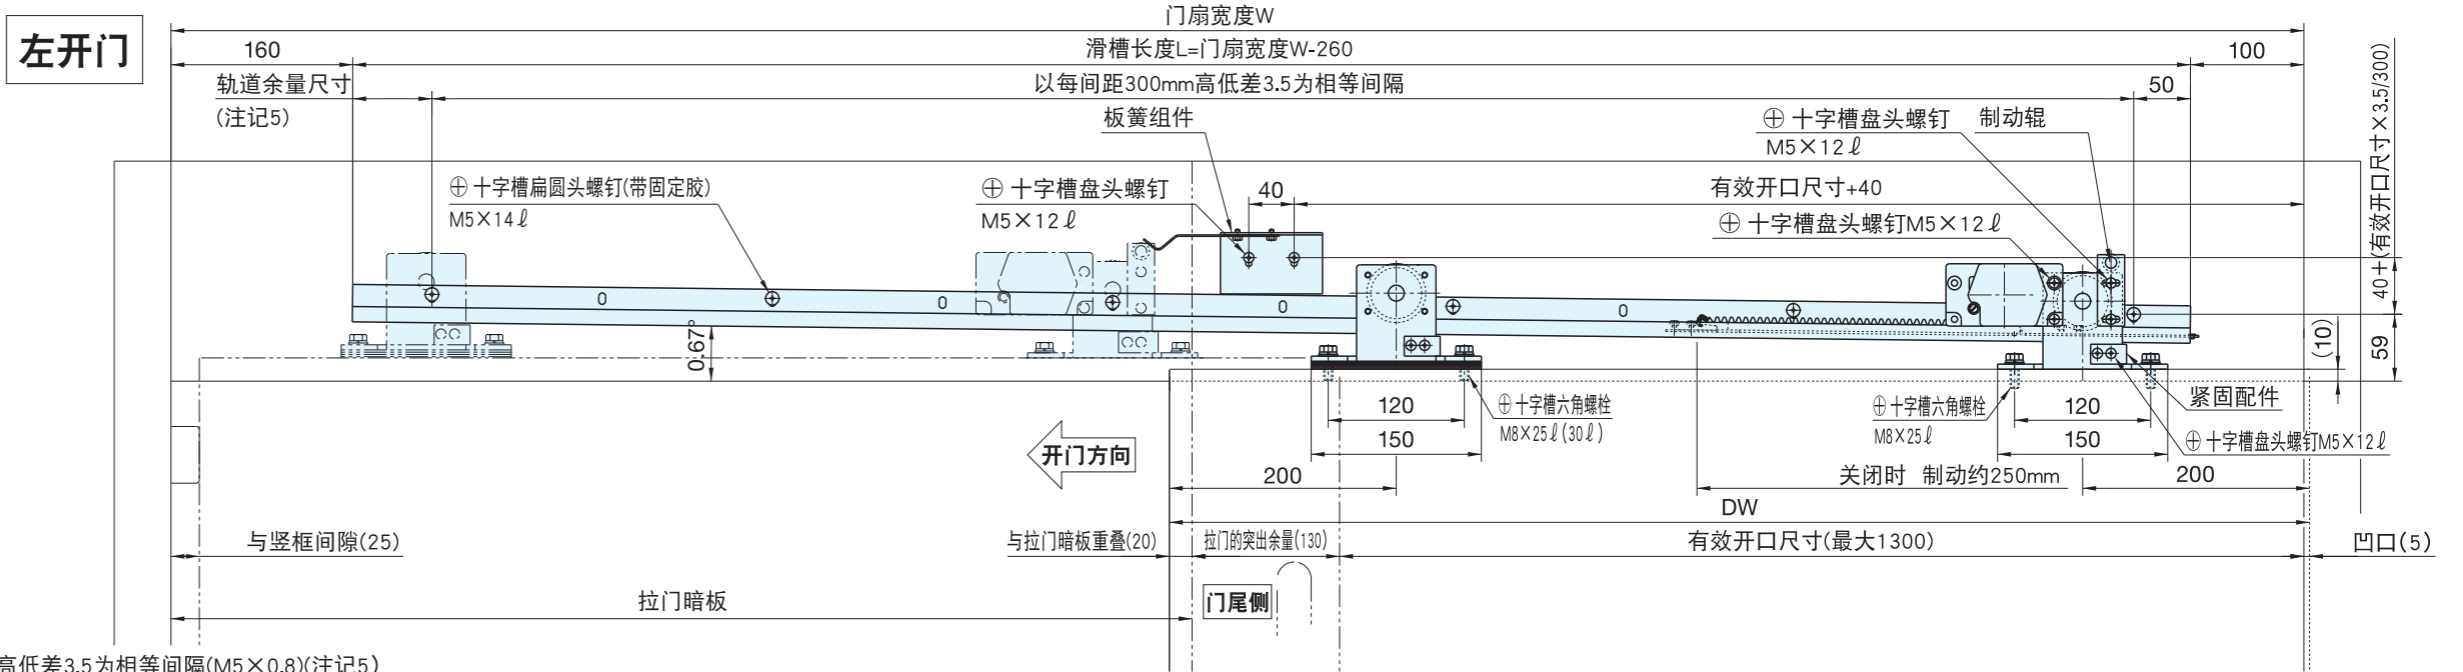
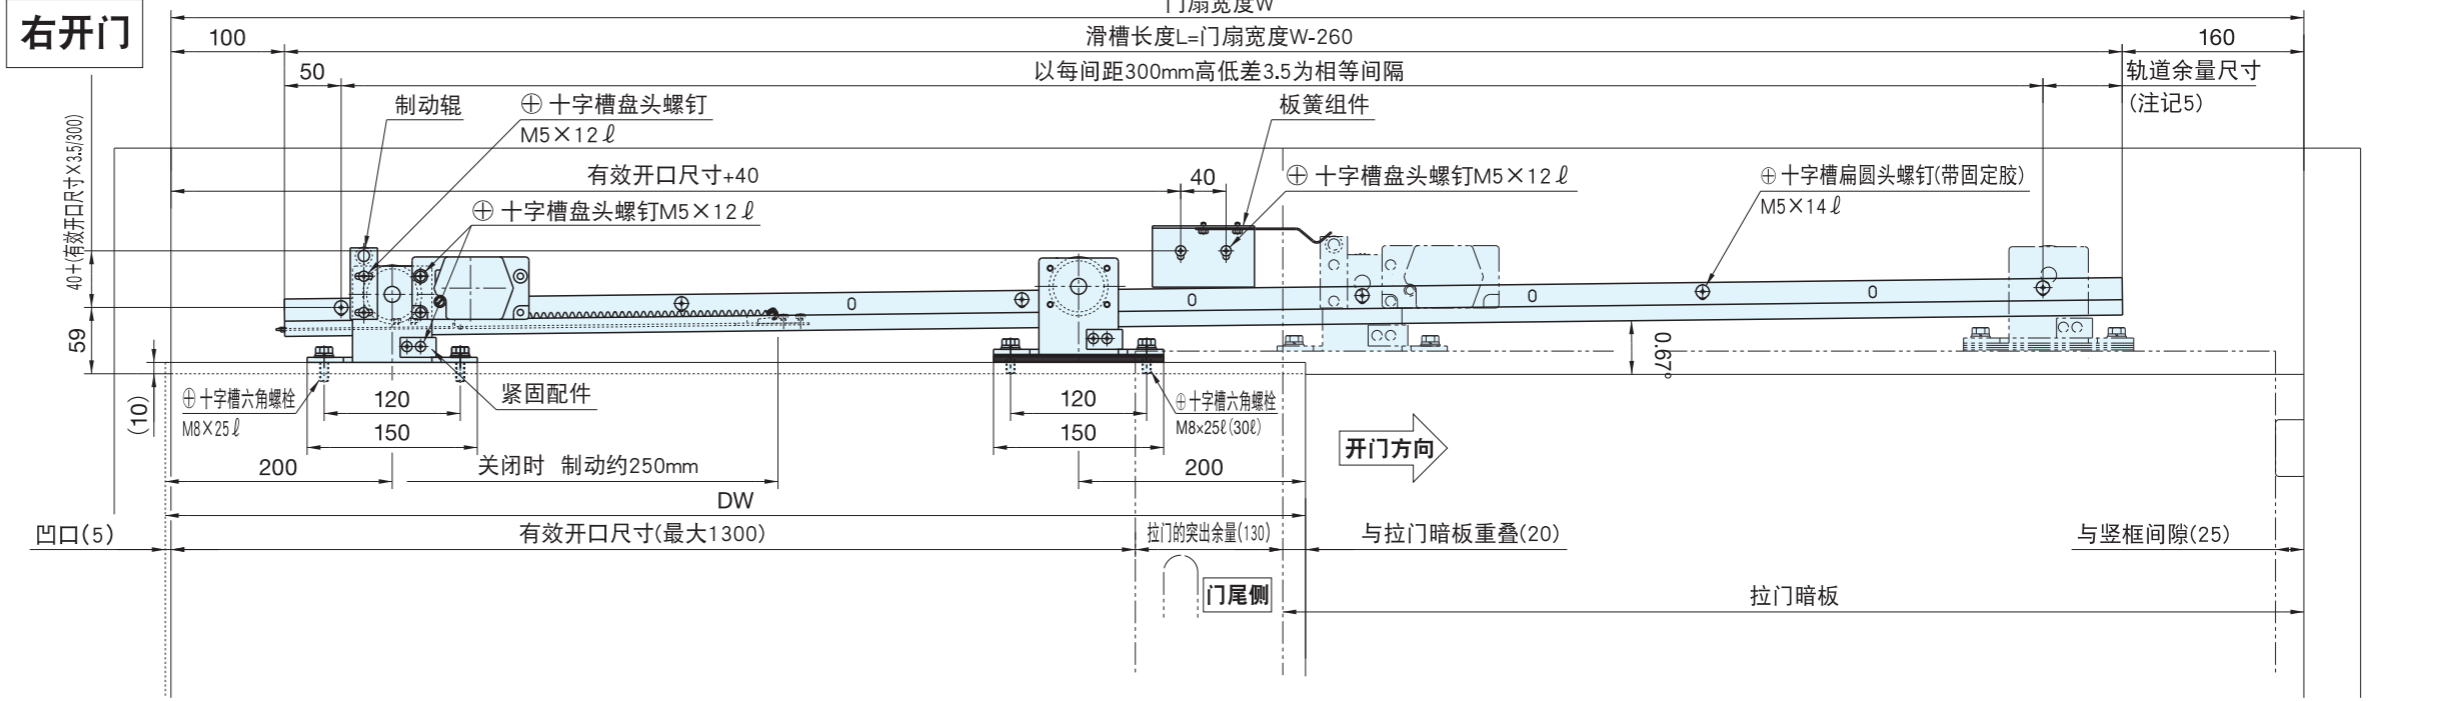


表 1

门尺寸DW(mm)	门尾用垫片所需张数
600~700	4张
701~800	5张
801~900	6张
901~1000	7张
1001~1100	8张
1101~1200	9张
1201~1300	10张
1301~1450	12张

分类	型号	适用门尺寸	
		宽度×高度(mm)	重量(kg)
无定位	SL-1	600~1450	10~80
有定位	SLS-1	600~1450 ×2400	10~80

注记

- 1.本产品为左右开门兼用。
- 2.本图是SLS-1(有定位)的示意图。
- 3.SL-1产品包装中没有定位装置。
- 4.吊装门时, 拆下紧固配件, 吊装后必须重新装上。
- 5.在轨道上设有150mm间距的安装孔, 安装时从门端侧的标准位置起以每300mm高低差3.5mm间距用螺钉固定。  
但是, 轨道余量尺寸为155mm以上时, 在最后门尾侧的安装孔(从每300mm高低差3.5mm间距安装的最后位置起150mm高低差1.8mm的位置)必须用螺钉固定。
- 6.请参照表1使用门滑轮用垫片的张数。
- 7.( )内尺寸表示参考尺寸。