

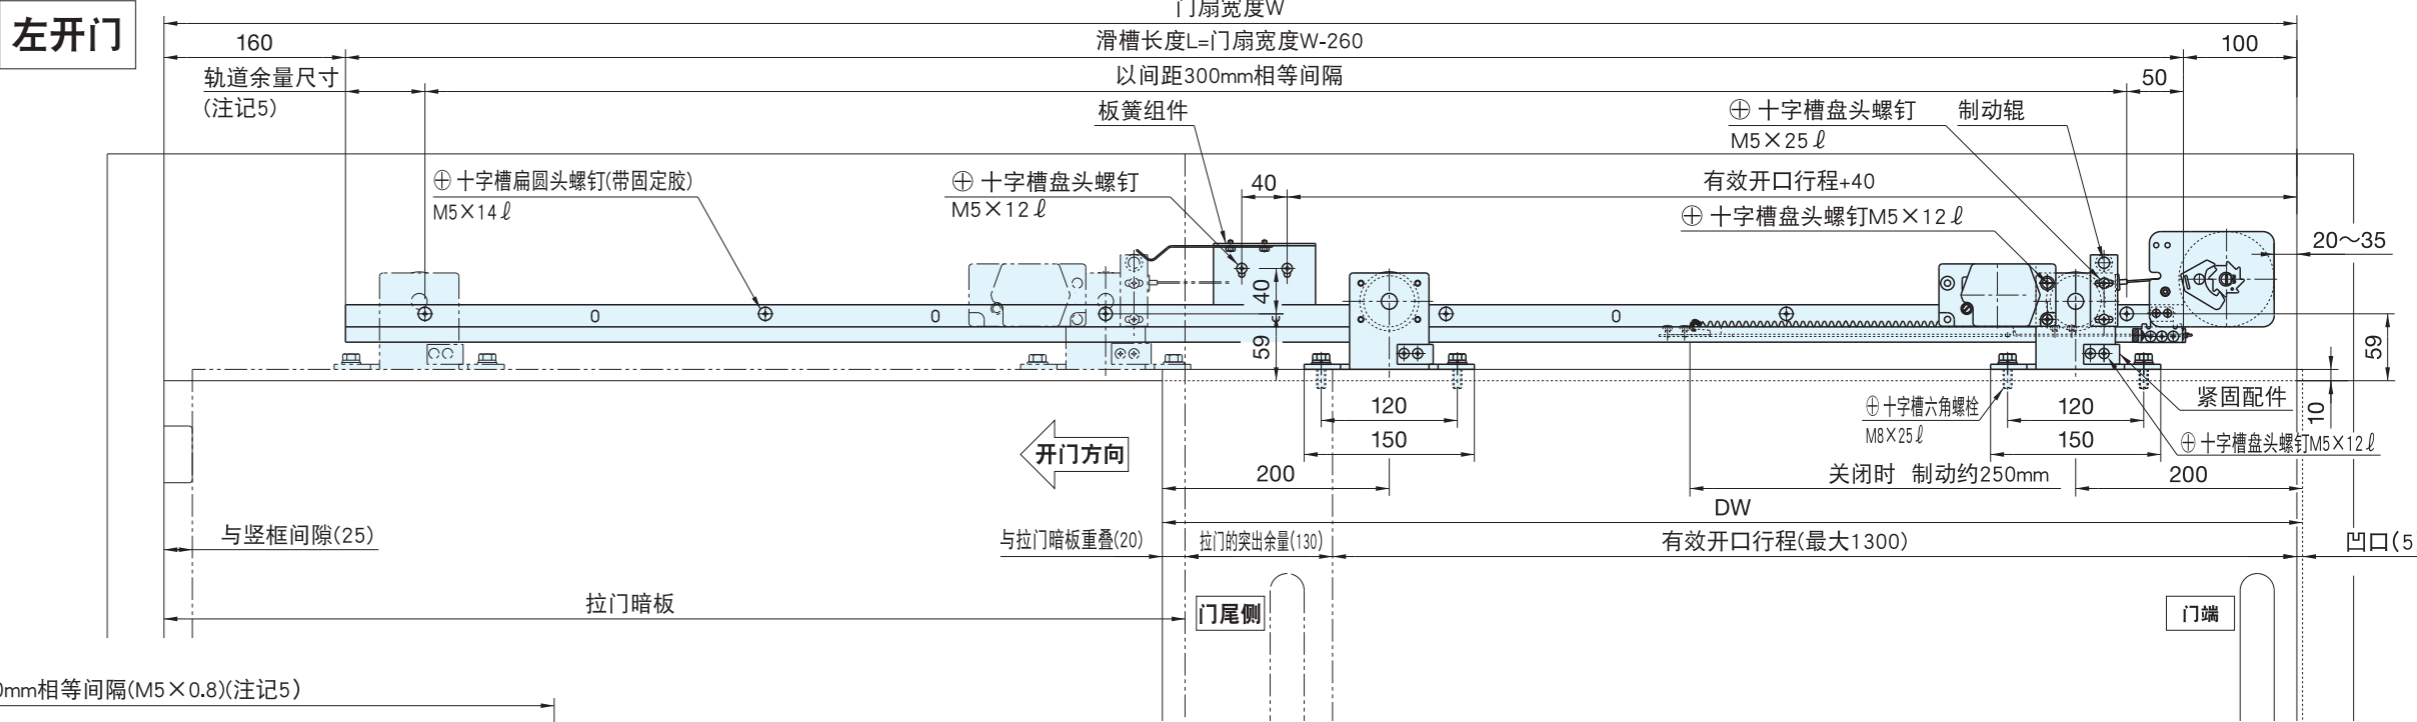
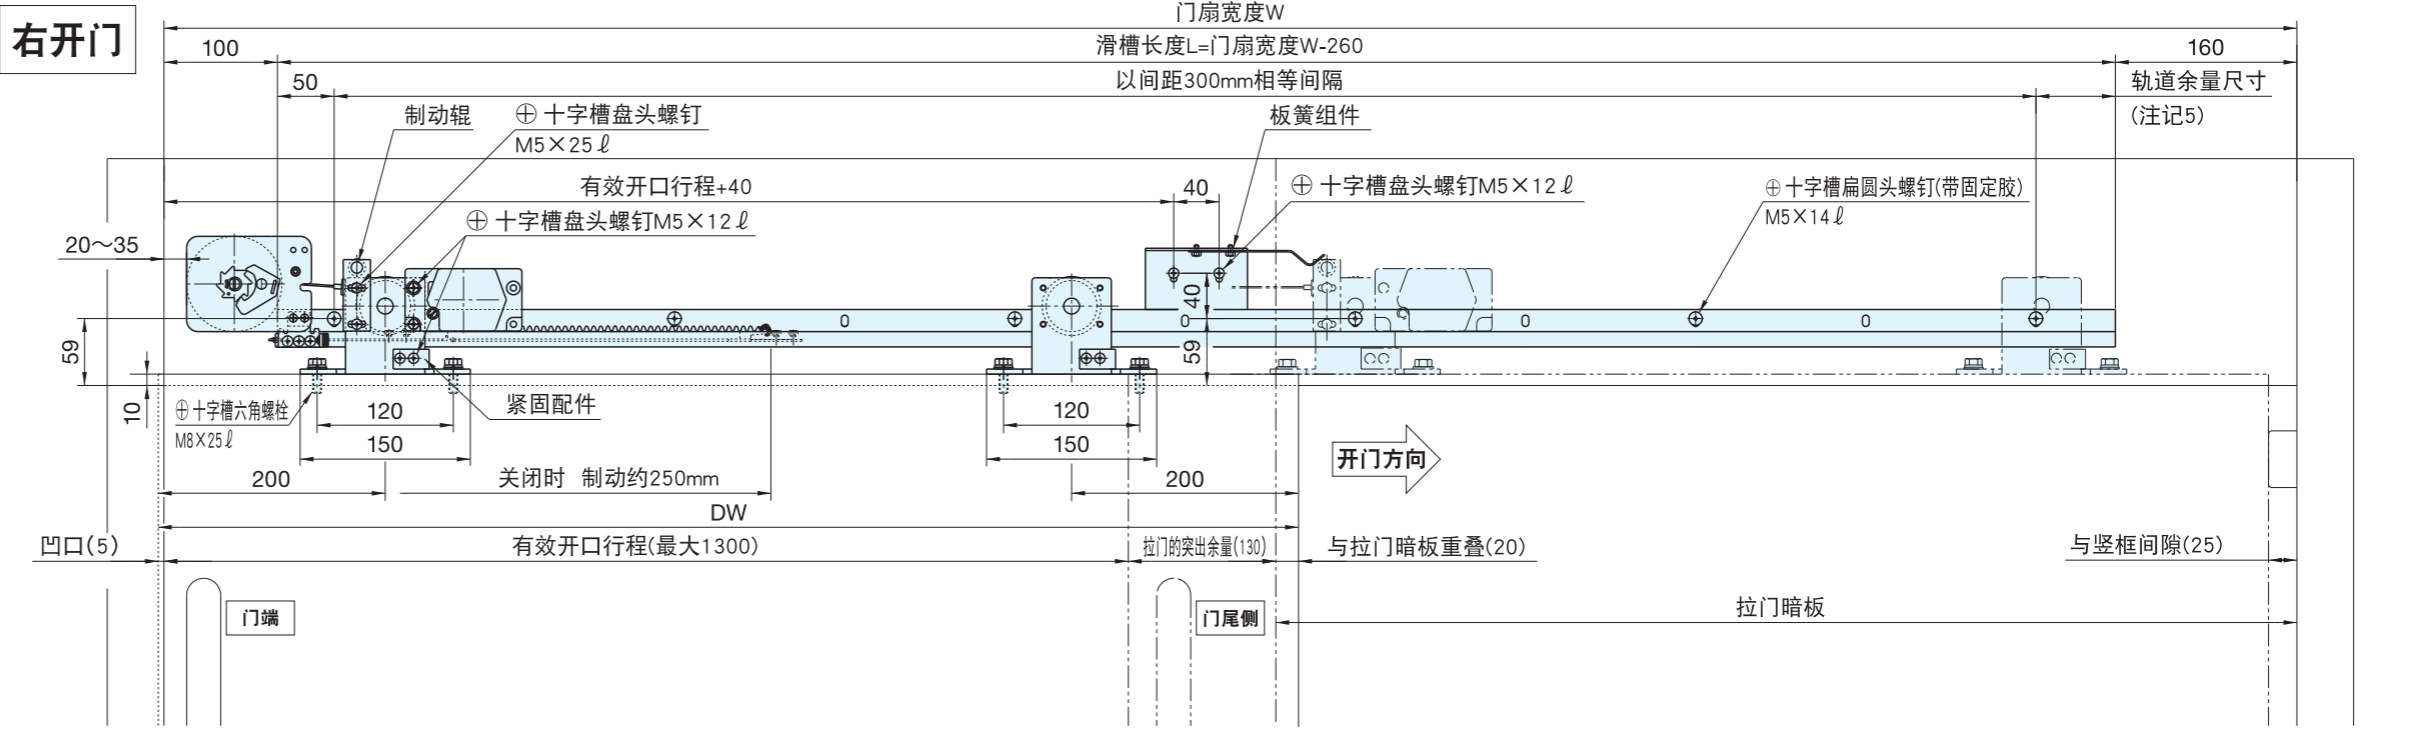


# 拉门闭门器安装图 水平式SL-2

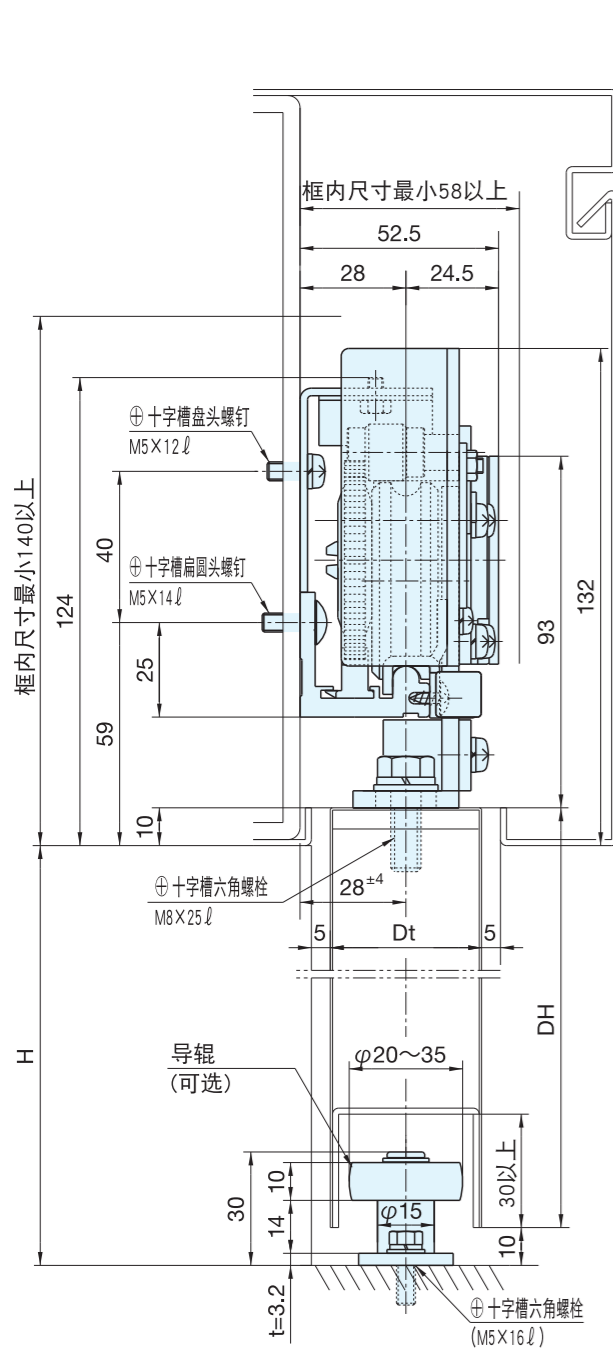

螺孔加工图(从检查口视图)

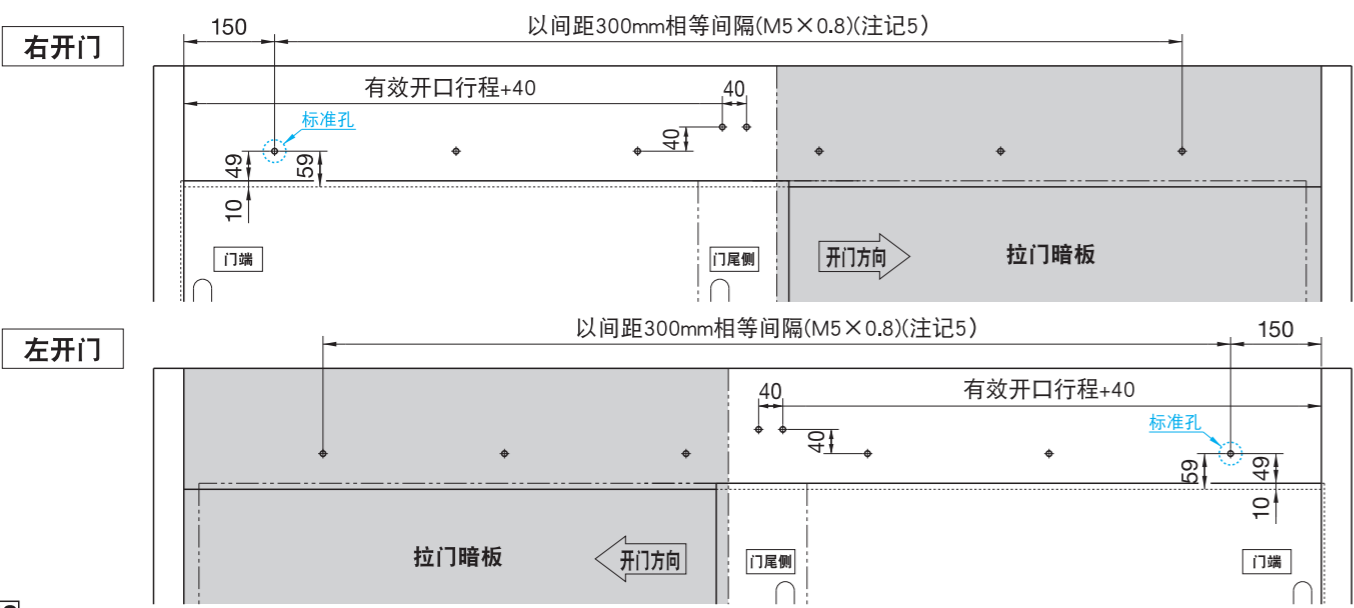

注记

1. 本产品为左右开门兼用。
2. 本图是SLS-2(有定位)的示意图。
3. SL-2产品包装中没有定位装置。
4. 吊装门时, 拆下紧固配件, 吊装后必须重新装上。
5. 在轨道上设有150mm间距的安装孔, 安装时从门端侧的标准位置起以每300mm间距用螺钉固定。但是, 轨道余量尺寸为155mm 以上时, 除了安装300mm间距以外, 在最门尾侧的安装孔(从300mm间距的最后起150mm的位置)上也需要用螺钉固定。
6. ( )内尺寸表示参考尺寸。

分类	型号	适用门尺寸	
		宽度×高度(mm)	重量(kg)
无定位	SL-2	600~1450	80以下
有定位	SLS-2	x2400	